


TİCİMAX SERVİS DÖKÜMANTASYONU

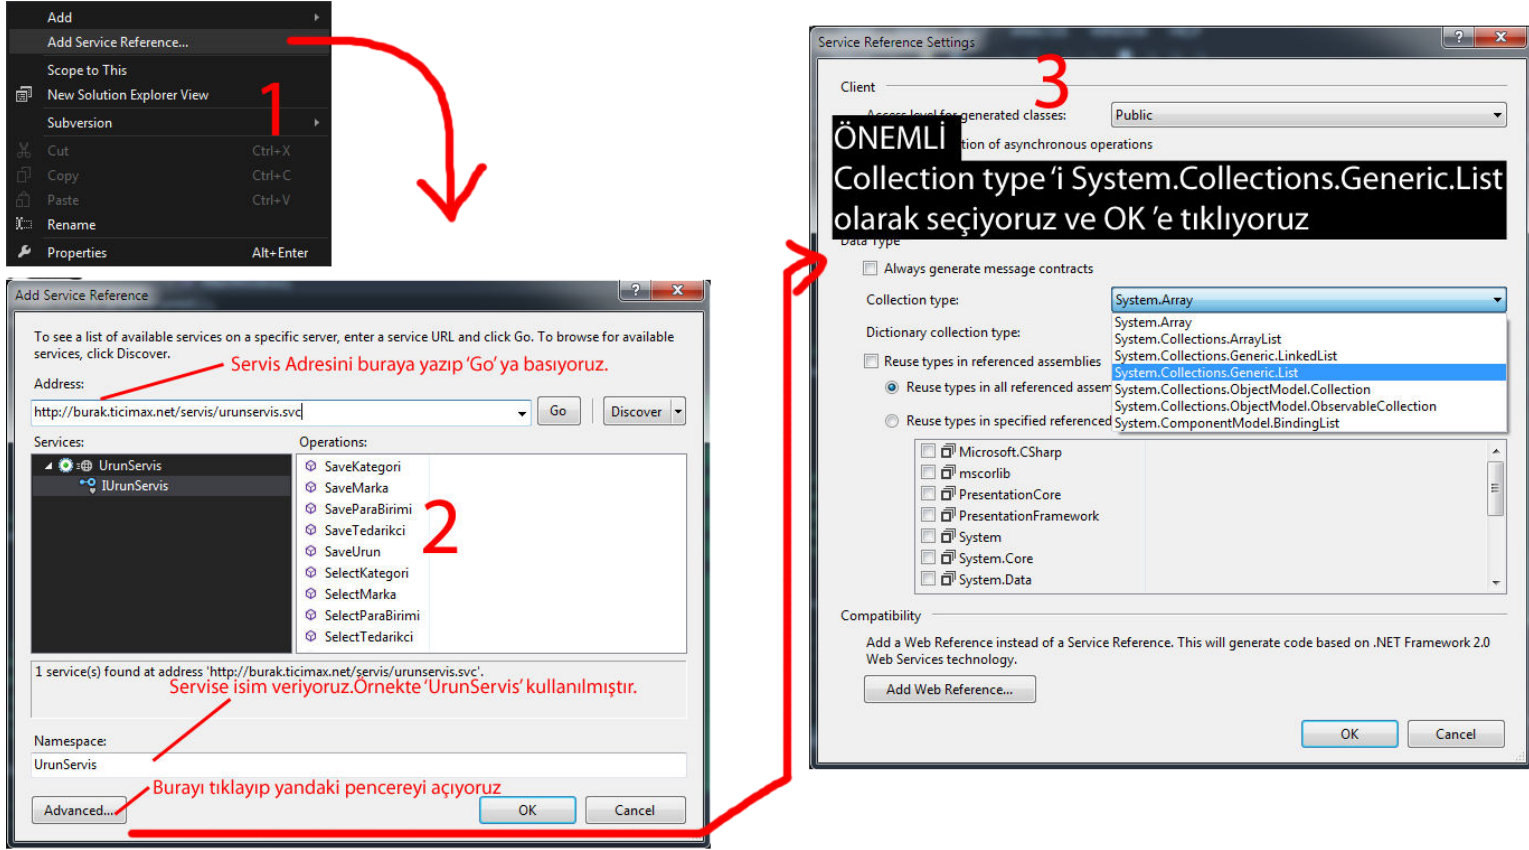

1. Ürün Servis

Servis adresi : <http://www.alanadiniz.com/Servis/UrunServis.svc>

Bu servisin içindeki metotlar:

- [Kategori bilgisini almak \(SelectKategori\)](#)
- [Kategori eklemek \(SaveKategori\)](#)
- [Marka bilgisini almak \(SelectMarka\)](#)
- [Marka eklemek \(SaveMarka\)](#)
- [Tedarikçi bilgisini almak \(SelectTedarikci\)](#)
- [Tedarikçi eklemek \(SaveTedarikci\)](#)
- [Para birimi bilgisini almak \(SelectParaBirimi\)](#)
- [Para birimi eklemek \(SaveParaBirimi\)](#)
- [Ürün bilgisini almak \(SelectUrun\)](#)
- [Ürün sayısı bilgisini almak \(SelectUrunCount\)](#)
- [Ürün eklemek \(SaveUrun\)](#)

1.1 SelectKategori

Servis Metot imzası : **SelectKategori(string UyeKodu, int kategoriID)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
kategoriID	Bilgisi istenen kategorinin tekil anahtarı(id)

kategoriID "0" gönderilirse bütün kategorilerin bilgilerini döndürür, belli bir kategorinin "id" si girilirse o kategorinin bilgilerini döndürür.

Dönen bilgilerin veri tipi "Kategori" sınıfının listesi şeklindedir. Örnek kullanım:

```
// UrunServis adlı değişken Service Reference olarak eklenmiştir.
UrunServis.UrunServisClient urunServis = new UrunServis.UrunServisClient();
// Bütün kategorileri çekmek için
List<UrunServis.Kategori> kategoriler = urunServis.SelectKategori("U15saQ48dW453X1cA",0);
foreach (var kategori in kategoriler)
{
    Console.WriteLine("Kategori Adı: " + kategori.Tanim);
}
// Tek bir kategoriye çekmek için
List<UrunServis.Kategori> tekKategori = urunServis.SelectKategori("U15saQ48dW453X1cA",53);
Console.WriteLine("Kategori Adı: " + tekKategori[0].Tanim);
```

1.2 SaveKategori

Servis Metot imzası : **SaveKategori(string UyeKodu, Kategori kategori)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
kategori	Kategori bilgilerini taşıyan "Kategori" sınıfı

Örnek kullanım:

```
// Kategori alanları. "*" işaretli alanlar zorunludur.
UrunServis.Kategori eklenecekKategori = new UrunServis.Kategori
{
    ID = 0, /* 0 ise yeni kategori ekler, sıfırdan büyük ise o id'ye sahip olan kategoriye
    günceller.
    PID = 10, /* Üst kategori id si.Ekleyeceğiniz Kategorinin üst kategori yoksa 0 değerini
    gönderiniz.
    Aktif = true, /* * Aktif pasif durumu, aktif olacaksa "true" pasif olacaksa "false" olarak
    gönderiniz.
    Tanim = "Giyim", /* * Kategori Adı
    Kod = "GYM", /* Kategori Kodu
    SeoAnahtarKelime = "giysi giyim", /* SEO optimizasyonu için kullanılan kelimeler
    SeoSayfaAciklama = "Açıklama", /* SEO optimizasyonu için kullanılan açıklama
    SeoSayfaBaslik = "Başlık" /* SEO optimizasyonu için kullanılan sayfa başlığı
};
urunServis.SaveKategori("U15saQ48dW453X1cA",eklenecekKategori);
```

1.3 SelectMarka

Servis Metot imzası : **SelectMarka(string UyeKodu, int markaID)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
markaID	Bilgisi istenen markanın tekil anahtarı(id)

markaID "0" gönderilirse bütün markaların bilgilerini döndürür, belli bir markanın "id" si girilirse o markanın bilgilerini döndürür.

Dönen bilgilerin veri tipi "Marka" sınıfının listesi şeklindedir. Örnek kullanım:

```
// Bütün markaları çekmek için
List<UrunServis.Marka> markalar = urunServis.SelectMarka("U15saQ48dW453X1cA", 0);
foreach (var marka in markalar)
{
    Console.WriteLine("Marka Adı: " + marka.Tanim);
    Console.WriteLine("Marka id: " + marka.ID);
}
// Tek bir markayı çekmek için
List<UrunServis.Marka> tekMarka = urunServis.SelectMarka("U15saQ48dW453X1cA", 53);
Console.WriteLine("Marka Adı: " + tekMarka[0].Tanim);
Console.WriteLine("Marka ID: " + tekMarka[0].ID);
```

1.4 SaveMarka

Servis Metot imzası : **SaveMarka(string UyeKodu, Marka marka)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
marka	Marka bilgilerini taşıyan "Marka" sınıfı

Örnek kullanım:

```
// Marka alanları. "*" işaretli alanlar zorunludur.
UrunServis.Marka eklenecekMarka = new UrunServis.Marka
{
    ID = 0, /* 0 ise yeni marka ekler, sıfırdan büyük ise o id'ye sahip olan markayı günceller.
    Aktif = true, // * Aktif pasif durumu, aktif olacaksa "true" pasif olacaksa "false" olarak
    gönderiniz.
    Tanim = "Giyim", // * Marka Adı
    SeoAnahtarKelime = "giysi giyim", // SEO optimizasyonu için kullanılan kelimeler
    SeoSayfaAciklama = "Açıklama", // SEO optimizasyonu için kullanılan açıklama
    SeoSayfaBaslik = "Başlık" // SEO optimizasyonu için kullanılan sayfa başlığı
};
urunServis.SaveMarka("U15saQ48dW453X1cA", eklenecekMarka);
```

1.5 SelectTedarikci

Servis Metot imzası : **SelectTedarikci(string UyeKodu, int tedarikciID)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
tedarikciID	Bilgisi istenen tedarikçinin tekil anahtarı(id)

tedarikciID "0" gönderilirse bütün tedarikçilerin bilgilerini döndürür, belli bir tedarikçinin "id" si girilirse o tedarikçinin bilgilerini döndürür.

Dönen bilgilerin veri tipi "Tedarikci" sınıfının listesi şeklindedir. Örnek kullanım:

```
// Bütün tedarikçileri çekmek için
List<UrunServis.Tedarikci> tedarikciler = urunServis.SelectTedarikci("U15saQ48dW453X1cA", 0);
foreach (var tedarikci in tedarikciler)
{
    Console.WriteLine("Tedarikçi Adı: " + tedarikci.Tanim);
    Console.WriteLine("Tedarikçi id: " + tedarikci.ID);
}
// Tek bir tedarikçiyi çekmek için
List<UrunServis.Tedarikci> tekTedarikci = urunServis.SelectTedarikci("U15saQ48dW453X1cA", 3);
Console.WriteLine("Tedarikçi Adı: " + tekTedarikci[0].Tanim);
Console.WriteLine("Tedarikçi id: " + tekTedarikci[0].ID);
```

1.6 SaveTedarikci

Servis Metot imzası : **SaveTedarikci(string UyeKodu, Tedarikci tedarikci)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
tedarikci	Tedarikçi bilgilerini taşıyan "Tedarikci" sınıfı

Örnek kullanım:

```
// Tedarikçi alanları. "*" işaretli alanlar zorunludur.
UrunServis.Tedarikci eklenecekTedarikci = new UrunServis.Tedarikci
{
    ID = 0, /* 0 ise yeni tedarikçi ekler, sıfırdan büyük ise o id'ye sahip olan tedarikçiyi
    günceller.
    Aktif = true, /* * Aktif pasif durumu, aktif olacaksa "true" pasif olacaksa "false" olarak
    gönderiniz.
    Tanim = "Tedarikçi", /* * Tedarikçi Adı
    Mail = "admin@mail.com", /* Tedarikçi mail adresi
    Not = "Not" // Tedarikçiye yazılan not
};
urunServis.SaveTedarikci("U15saQ48dW453X1cA", eklenecekTedarikci);
```

1.7 SelectParaBirimi

Servis Metot imzası : **SelectParaBirimi**(string UyeKodu, int ParaBirimiID)

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
ParaBirimiID	Bilgisi istenen Para Birimi tekil anahtarı(id)

ParaBirimiID "0" gönderilirse bütün para birimlerinin bilgilerini döndürür, belli bir para biriminin "id" si girilirse o para biriminin bilgilerini döndürür.

Dönen bilgilerin veri tipi "ParaBirimi" sınıfının listesi şeklindedir. Örnek kullanım:

```
// Bütün parabirimlerini çekmek için
List<UrunServis.ParaBirimi> parabirimleri = urunServis.SelectParaBirimi("U15saQ48dW453X1cA", 0);
foreach (var parabirimi in parabirimleri)
{
    Console.WriteLine("Parabirimi Adı: " + parabirimi.Tanim);
    Console.WriteLine("Parabirimi id: " + parabirimi.ID);
}
// Tek bir parabirimini çekmek için
List<UrunServis.ParaBirimi> tekParabirimi = urunServis.SelectParaBirimi("U15saQ48dW453X1cA", 2);
Console.WriteLine("Parabirimi Adı: " + tekParabirimi[0].Tanim);
Console.WriteLine("Parabirimi id: " + tekParabirimi[0].ID);
```

1.8 SaveParaBirimi

Servis Metot imzası : **SaveParaBirimi**(string UyeKodu, ParaBirimi parabirimi)

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
parabirimi	Para birimi bilgilerini taşıyan "ParaBirimi" sınıfı

Örnek kullanım:

```
// Parabirimi alanları. "*" işaretli alanlar zorunludur.
UrunServis.ParaBirimi eklenecekParaBirimi = new UrunServis.ParaBirimi
{
    ID = 0, /* 0 ise yeni parabirimi ekler, sıfırdan büyük ise o id'ye sahip olan parabirimini günceller.
    Aktif = true, // * Aktif pasif durumu, aktif olacaksa "true" pasif olacaksa "false" olarak gönderiniz.
    Tanim = "EURO", // * Parabirimi adı
    DovizKodu = "EUR", // Parabirimi kodu
    Kur = 2.546, // Döviz Kuru
};
urunServis.SaveParaBirimi("U15saQ48dW453X1cA", eklenecekParaBirimi);
```

1.9 SelectUrun

Servis Metot imzası : **SelectUrun(string UyeKodu, UrunFiltre f, UrunSayfalama s)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
f	Ürün filtreleme bilgilerini taşıyan "UrunFiltre" sınıfı
s	Ürün sayfalamayı sağlayan "UrunSayfalama" sınıfı

Örnek kullanım:

```
// Ürün çekme
// Filtre değerleri :
// -1 : Filtre yok
// 0 : false
// 1 : true
// Bu değerler 'Aktif','Firsat','indirimli' ve 'Vitrin' için geçerlidir.
UrunServis.UrunFiltre urunFiltre = new UrunServis.UrunFiltre
{
    Aktif = -1,
    Firsat = -1,
    Indirimli = -1,
    Vitrin = -1,
    KategoriID = 10, // 0 gönderilirse filtre yapılmaz.
    MarkaID = 0, // 0 gönderilirse filtre yapılmaz.
    UrunKartiID = 0 //0 gönderilirse filtre yapılmaz.
    // Entegrasyon koduna göre çekmek isterseniz aşağıdakileri ekleyebilirsiniz.
    // EntegrasyonDegerTanim = "Deger",
    // EntegrasyonKodu = "kod",
};
// Sayfalama
UrunServis.UrunSayfalama urunSayfalama = new UrunServis.UrunSayfalama
{
    BaslangicIndex = 0, // Başlangıç değeri
    KayitSayisi = 100, // Bir sayfada görüntülenecek ürün sayısı
    SiralamaDegeri = "ID", // Hangi sütuna göre sıralanacağı
    SiralamaYonu = "ASC" // Artan "ASC", azalan "DESC"
};
List<UrunServis.UrunKarti> urunler = urunServis.SelectUrun("U15saQ48dW453X1cA", urunFiltre,
urunSayfalama);
foreach (var urun in urunler)
{
    Console.WriteLine("Ürün Adı : " + urun.UrunAdi);
    Console.WriteLine("Ürün Markası : " + urun.Marka);
}
```

1.10 SelectUrunCount

Servis Metot imzası : **SelectUrunCount(string UyeKodu, UrunFiltre f)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
f	Ürün filtreleme bilgilerini taşıyan "UrunFiltre" sınıfı

Örnek kullanım:

```
// Ürün sayısını çekme
// Filtre değerleri :
// -1 : Filtre yok
// 0 : false
// 1 : true
// Bu değerler 'Aktif','Firsat','indirimli' ve 'Vitrin' için geçerlidir.
UrunServis.UrunFiltre urunFiltreCount = new UrunServis.UrunFiltre
{
    Aktif = -1,
    Firsat = -1,
    Indirimli = -1,
    Vitrin = -1,
    KategoriID = 10, // 0 gönderilirse filtre yapılmaz.
    MarkaID = 0, // 0 gönderilirse filtre yapılmaz.
    UrunKartiID = 0 //0 gönderilirse filtre yapılmaz.
    // Entegrasyon koduna göre çekmek isterseniz aşağıdakileri ekleyebilirsiniz.
    // EntegrasyonDegerTanim = "Deger",
    // EntegrasyonKodu = "kod",
};
int urunSayisi = urunServis.SelectUrunCount("U15saQ48dW453X1cA", urunFiltreCount);
```

1.11 SaveUrun

SaveUrun(string UyeKodu, ref UrunKartlari urunKartlari, UrunKartiAyar ukAyar, VaryasyonAyar vAyar)

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
ref UrunKartlari	Ürün kartları bilgisini taşıyan "UrunKartlari" sınıfı
ukAyar	Ürün kart ayarı bilgisini taşıyan "UrunKartiAyar" sınıfı
vAyar	Varyasyon ayarı bilgisini taşıyan "VaryasyonAyar" sınıfı

```
// Ürün Ekleme
// Ürünün ait olduğu kategori idleri
List<int> kategoriIDS = new List<int>();
kategoriIDS.Add(15);
kategoriIDS.Add(65);
kategoriIDS.Add(50);
// Ürünün resim linkleri
List<string> resimLinkleri = new List<string>();
resimLinkleri.Add("http://www.siteniz.com/resim1.png");
resimLinkleri.Add("http://www.siteniz.com/resim2.png");
// Ürün varyasyon özelliklerini belirleme
List<UrunServis.VaryasyonOzellik> ozellikler = new List<UrunServis.VaryasyonOzellik>();
ozellikler.Add(new UrunServis.VaryasyonOzellik{ Tanim = "Numara", Deger = "38"});
ozellikler.Add(new UrunServis.VaryasyonOzellik{ Tanim = "Renk", Deger = "Mavi"});
// Ürün varyasyon resim linkleri
List<string> varyasyonResimler = new List<string>();
varyasyonResimler.Add("http://www.siteniz.com/varyasyonluResim.png");
varyasyonResimler.Add("http://www.siteniz.com/varyasyonluResim2.png");
varyasyonResimler.Add("http://www.siteniz.com/varyasyonluResim3.png");
// Ürün varyasyonlarını belirleme. En az bir varyasyon zorunludur!
UrunServis.Varyasyon varyasyon1 = new UrunServis.Varyasyon
{
    ID = 0, /* 0 ise yeni varyasyon ekler, sıfırdan büyük ise o id'ye sahip olan varyasyona
    günceller.
```

```

        Aktif = true,
        AlisFiyati = 10,
        Barkod = "BARKOD",
        Desi = 1,
        KargoUcreti = 0,
        KdvDahil = false,
        KdvOrani = 18,
        Ozellikler = ozellikler,
        ParaBirimiID = 1, // *
        Resimler = varyasyonResimler,
        SatisFiyati = 100,
        StokAdedi = 15,
        StokKodu = "KOD"
    };
    List<UrunServis.Varyasyon> varyasyonlar = new List<UrunServis.Varyasyon>();
    varyasyonlar.Add(varyasyon1);
    // Ürün Kartı alanları. "*" işaretli alanlar zorunludur.
    UrunServis.UrunKarti urunKarti1 = new UrunServis.UrunKarti
    {
        ID = 0, // 0 ise yeni ürüncartı ekler, sıfırdan büyük ise o id'ye sahip olan ürüncartı
        günceller.
        Aktif = true, // *
        UrunAdi = "Ürün Adı", // *
        Aciklama = "Açıklama", // *
        AnaKategori = "Ana Kategori adı", // * Breadcrumbs da kullanılacak
        AnaKategoriID = 50, // * Breadcrumbs da kullanılacak
        Kategoriler = kategoriIDS, // *
        MarkaID = 12, // *
        TedarikciID = 1, // *
        Resimler = resimLinkleri, // *
        SatisBirimi = "Adet", // *
        UcretsizKargo = true, // *
        OnYazi = "Önyazı",
        PuanDeger = 12,
        SeoAnahtarKelime = "kelime kelime2",
        SeoSayfaAciklama = "Açıklama",
        SeoSayfaBaslik = "Başlık",
        Varyasyonlar = varyasyonlar, // *
        Vitrin = true,
        YeniUrun = true
    };
    // Ürün Kartını listeye ekleme
    List<UrunServis.UrunKarti> urunKartlari = new List<UrunServis.UrunKarti>();
    urunKartlari.Add(urunKarti1);
    // Ürün Kartı ayarları.
    UrunServis.UrunKartiAyar ukAyar = new UrunServis.UrunKartiAyar
    {
        AciklamaGuncelle = true,
        AktifGuncelle = true,
        FBStoreGosterGuncelle = false,
        FirsatUrunuGuncelle = true,
        KategoriGuncelle = false,
        MaksTaksitSayisiGuncelle = false,
        MarkaGuncelle = false,
        OnYaziGuncelle = false,
        ParaPuanGuncelle = true,
        SatisBirimiGuncelle = false,
        SeoAnahtarKelimeGuncelle = false,
        SeoSayfaAciklamaGuncelle = false,
        SeoSayfaBaslikGuncelle = false,
        TedarikciGuncelle = false,
        UcretsizKargoGuncelle = true,
        UrunAdiGuncelle = true,
        UrunResimGuncelle = false,
        VitrinGuncelle = false,
        YeniUrunGuncelle = true
    };

```

```
// Varyasyon ayarları.
UrunServis.VaryasyonAyar varyasyonAyar = new UrunServis.VaryasyonAyar
{
    AktifGuncelle = false,
    AlisFiyatiGuncelle = true,
    BarkodGuncelle = false,
    IndirimliFiyatiGuncelle = true,
    KargoUcretiGuncelle = false,
    KargoAgirligiGuncelle = true,
    ParaBirimiGuncelle = false,
    PiyasaFiyatiGuncelle = true,
    SatisFiyatiGuncelle = false,
    StokAdediGuncelle = true,
    UyeTipiFiyat1Guncelle = false,
    UyeTipiFiyat2Guncelle = true,
    UyeTipiFiyat3Guncelle = false,
    UyeTipiFiyat4Guncelle = true,
    UyeTipiFiyat5Guncelle = false
    TedarikciKodunaGoreGuncelle = false
};
// Ürünü ekliyoruz.
urunServis.SaveUrun("U15saQ48dW453X1cA", ref urunKartlari, ukAyar, varyasyonAyar);
```

2. Sipariş Servis

Servis adresi : <http://www.alanadiniz.com/Servis/SiparisServis.svc>

Bu servisin içindeki metotlar:

- [Sipariş bilgisini almak \(SelectSiparis\)](#)
- [Sipariş ödeme bilgisini almak \(SelectSiparisOdeme\)](#)
- [Sipariş ürün bilgisini almak \(SelectSiparisUrun\)](#)
- [Sipariş kaydetme \(SaveSiparis\)](#)

2.1 SelectSiparis

Servis Metot imzası : **SelectSiparis(string UyeKodu, WebSiparisFiltre f, WebSiparisSayfalama s)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
f	Sipariş filtre bilgisini taşıyan “WebSiparisFiltre” sınıfı
s	Sipariş sayfalama bilgisini taşıyan “WebSiparisSayfalama” sınıfı

Ödeme Durumu Değişkenleri	
Değer	Anlamı
0	Onay Bekliyor
1	Onaylandı
2	Hatalı
3	İade Edilmiş
4	İptal Edilmiş

Ödeme Tipi Değişkenleri	
Değer	Anlamı
0	Kredi Kartı
1	Havale
2	Kapıda Ödeme Nakit

3	Kapıda Ödeme Kredi Kartı
4	Mobil Ödeme
6	PayPal
7	Cari
8	Mail Order
9	iPara
10	Nakit

Sipariş Durumu Değişkenleri	
Değer	Anlamı
0	Ön Sipariş
1	Onay Bekliyor
2	Onaylandı
3	Ödeme Bekliyor
4	Paketleniyor
5	Tedarik Ediliyor
6	Kargoya Verildi
7	Teslim Edildi
8	İptal Edildi
9	İade Edildi

Örnek kullanım:

```
// SiparisServis adlı değişken Service Reference olarak eklenmiştir.
SiparisServis.SiparisServisClient siparisServis = new SiparisServis.SiparisServisClient();
// Sipariş filtresini belirliyoruz.
// Filtre değerleri için yukardaki tablolara bakınız.
SiparisServis.WebSiparisFiltre siparisFiltre = new SiparisServis.WebSiparisFiltre
{
    EntegrasyonAktarildi = -1,
    EntegrasyonParams = new SiparisServis.WebSiparisEntegrasyon
    {
        EntegrasyonKodu = "Kod",
        Tanim = "Tanım"
    },
    OdemeDurumu = 1,
    OdemeTipi = 2,
    SiparisDurumu = 9,
    SiparisID = 33,
    SiparisTarihiBas = new DateTime(2014,3,18),
    SiparisTarihiSon = new DateTime(2014,10,1),
    UyeID = 11
};
// Sipariş sayfalamasını belirliyoruz
SiparisServis.WebSiparisSayfalama siparisSayfalama = new SiparisServis.WebSiparisSayfalama
{
    BaslangicIndex = 0, // Başlangıç değeri
    KayitSayisi = 100, // Bir sayfada görüntülenecek ürün sayısı
    SiralamaDegeri = "ID", // Hangi sütuna göre sıralanacağı
    SiralamaYonu = "ASC" // Artan "ASC", azalan "DESC"
};
// Siparişleri çekiyoruz
List<SiparisServis.WebSiparis> siparisler = siparisServis.SelectSiparis("U15saQ48dW453X1cA",
siparisFiltre, siparisSayfalama);
foreach (var siparis in siparisler)
{
    Console.WriteLine("Durum = " + siparis.Durum);
    Console.WriteLine("Fatura Adresi = " + siparis.FaturaAdresi);
}
```

2.2 SelectSiparisOdeme

Servis Metot imzası : **SelectSiparisOdeme(string UyeKodu, int siparisId, int odemeld)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
siparisId	Sipariş tekil anahtarı "id"
odemeld	Ödeme tekil anahtarı "id"

"odemeld" parametresi zorunlu değildir. 0 olarak gönderilir.

Örnek kullanım:

```
List<SiparisServis.WebSiparisOdeme> siparisOdemeleri =
siparisServis.SelectSiparisOdeme("U15saQ48dW453X1cA", 22, 0);
foreach (var siparisOdemesi in siparisOdemeleri)
{
    Console.WriteLine("Komisyon : " + siparisOdemesi.BankaKomisyonu);
    Console.WriteLine("Kapıda Ödeme Tutarı : " + siparisOdemesi.KapidaOdemeTutari);
    Console.WriteLine("Ödeme Tarihi : " + siparisOdemesi.Tarih);
}
```

2.3 SelectSiparisUrun

Servis Metot imzası : **SelectSiparisUrun(string UyeKodu, int siparisId)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
siparisId	Sipariş tekil anahtarı "id"

Örnek kullanım:

```
// Sipariş ürünlerini çekiyoruz
List<SiparisServis.WebSiparisUrun> siparisUrunleri =
siparisServis.SelectSiparisUrun("U15saQ48dW453X1cA", 22);
foreach (var siparisUrun in siparisUrunleri)
{
    Console.WriteLine("Adet : " + siparisUrun.Adet);
    Console.WriteLine("Kdv Oranı : " + siparisUrun.KdvOrani);
    Console.WriteLine("Ürün ID : " + siparisUrun.UrunID);
}
```

2.4 SaveSiparis

Servis Metot imzası : **SaveSiparis (string UyeKodu, WebSiparisSaveRequest req)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
req	Sipariş bilgisini taşıyan "WebSiparisSaveRequest" sınıfı

Örnek kullanım:

```
WebSiparisSaveRequest req = new WebSiparisSaveRequest();
req.UyeId = 1; // Sipariş veren kullanıcının üye id'si. Üyenin maili ile SelectUyeler metodundan
// üye id'si bulunabilir.
req.FaturaAdresId = 1; // SaveUyeAdres metodu ile üyenin adresi kayıt edilip dönen id numarası bu
// kısma yazılabilir.
req.KargoAdresId = 1; // SaveUyeAdres metodu ile üyenin adresi kayıt edilip dönen id numarası bu
// kısma yazılabilir.
// Fatura ve teslimat adresi aynı ise kargo adres id ve fatura adres id aynı olabilir.
req.KargoFirmaId = 1; // Ticimax site yönetim panelindenki kargo yönetiminden kargo id'sini
// öğrenebilirsiniz.
req.SiparisKaynagi = "Entegrasyon"; // Siparişin geldiği yer
req.Urunler = new List<WebSiparisSaveUrun>();

// Ürün bilgisi
WebSiparisSaveUrun reqUrun = new WebSiparisSaveUrun();
reqUrun.Adet = 2; // Ürün adedi
reqUrun.KdvTutari = 1.72; // Ürün kdv tutarı
reqUrun.Tutar = 18.28; // Kdv hariç ürün tutarı
reqUrun.UrunID = 325; // Sitedeki varyasyon id'si
req.Urunler.Add(reqUrun);

// Sipariş tutar bilgileri
req.UrunTutari = req.Urunler.Sum(u => u.Tutar * u.Adet);
req.UrunTutariKdv = req.Urunler.Sum(u => u.KdvTutari * u.Adet);

// Ödeme bilgileri
req.Odeme = new WebSiparisSaveOdeme();
req.Odeme.OdemeDurumu = 1;
req.Odeme.OdemeTipi = 10;
req.Odeme.Tarih = new DateTime(2015,6,10);
req.Odeme.Tutar = req.UrunTutari + req.UrunTutariKdv;

var resp = siparisServis.SaveSiparis("U15saQ48dW453X1cA", req);
if (!resp.IsError)
    Console.WriteLine("Sipariş kaydedildi.");
else
    Console.WriteLine("Siparişi kaydedilemedi. Hata mesajı : " + resp.ErrorMessage);
```

3. Üye Servis

Servis adresi : <http://www.alanadiniz.com/Servis/UyeServis.svc>

Bu servisin içindeki metotlar:

- Üye girişi metodu (GirisYap)
- Üye listeleme metodu (SelectUyeler)
- Üye kaydetme metodu (SaveUye)
- Üye adresi kaydetme (SaveUyeAdres)

3.1 GirisYap

Servis Metot imzası : **GirisYap(UyeGirisi ug)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
ug	Üye giriş bilgilerini taşıyan "UyeGirisi" sınıfı

Örnek kullanım:

```
// UyeServis adlı değişken Service Reference olarak eklenmiştir.
UyeServis.UyeServisClient uyeServis = new UyeServis.UyeServisClient();
// Giriş bilgilerini oluşturuyoruz
UyeServis.UyeGirisi giris = new UyeServis.UyeGirisi
{
    Mail = "admin@ticimax.net",
    Sifre = "1111111111"
};
// Giriş yapıyoruz
UyeServis.UyeGirisiSonuc sonuc = uyeServis.GirisYap(giris);
if (sonuc.Basarili)
{
    Console.WriteLine("Ad : " + sonuc.Isim);
    Console.WriteLine("ID : " + sonuc.KullaniciID);
}
```

3.2 SelectUyeler

Servis Metot imzası : **SelectUyeler (string UyeKodu, WebUye uye)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
filtre	Filtre bilgisini taşıyan "UyeFiltre" sınıfı
sayfalama	Sayfalama bilgisini taşıyan "UyeSayfalama" sınıfı

Örnek kullanım:

```
// Filtre
UyeFiltre uf = new UyeFiltre();
uf.Aktif = -1;
uf.AlisverisYapti = -1;
uf.Cinsiyet = -1;
uf.MailIzin = -1;
uf.SmsIzin = -1;
uf.Mail = "admin@admin.com";

var uye = uyeServis.SelectUyeler("U15saQ48dW453X1cA", uf, null).FirstOrDefault();
```

3.3 SaveUye

Servis Metot imzası : **SaveUye (string UyeKodu, Uye uye, UyeAyar ayar)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
uye	Üye bilgisini taşıyan "WebUye" sınıfı
UyeAyar	Üye kaydetme ayarı

Örnek kullanım:

```
// Üye bilgileri
Uye uye = new Uye();
uye.Mail = "admin@ticimax.net";
uye.Sifre = "123456";
uye.Isim = "Admin";
uye.Soyisim = "Ticimax";
uye.DogumTarihi = new DateTime(1990, 10, 21);
uye.Telefon = "2122587892";
uye.CepTelefonu = "587953211";
uye.CinsiyetID = 1; // 1: Erkek, 0: Kadın
uye.Maillizin = 1; // 1: İzin verildi, 0: İzin verilmedi
uye.SmsIzin = 1; // 1: İzin verildi, 0: İzin verilmedi
uyeServis.SaveUye("U15saQ48dW453X1cA", uye, new UyeAyar());
```

3.4 SaveUyeAdres

Servis Metot imzası : **SaveUyeAdres (string UyeKodu, UyeAdres adres)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
adres	Adres bilgisini taşıyan "UyeAdres" sınıfı

Örnek kullanım:

```
UyeAdres fAdres = new UyeAdres();
adres.Adres = "Adres mah.";
adres.Aktif = true;
adres.AliciAdi = "Ad soyad";
adres.AliciTelefon = "2245551648";
adres.FirmaAdi = adres.AliciAdi;
adres.Ilce = "Ataşehir";
adres.Sehir = "İstanbul";
adres.Tanim = "Adres";
adres.Ulke = "Türkiye";
adres.UyeId = 1;
int adresID = uyeServis.SaveUyeAdres("U15saQ48dW453X1cA", adres);
```

4. CustomServis

Servis adresi : <http://www.alanadiniz.com/Servis/CustomServis.svc>

Bu servisin içindeki metotlar:

- Entegrasyon kaydetmek (*SaveEntegrasyonId*)
- Entegrasyon bilgisini almak (*SelectEntegrasyonId*)

4.1 SaveEntegrasyonId

Servis Metot imzası : **SaveEntegrasyonId(string UyeKodu, Entegrasyon entegrasyon)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
entegrasyon	Entegrasyon bilgisini taşıyan "Entegrasyon" sınıfı

Örnek Kullanım:

```
// CustomServis adlı değişken Service Reference olarak eklenmiştir.
CustomServis.CustomServisClient customClient = new CustomServis.CustomServisClient();
// Entegrasyon bilgilerini oluşturuyoruz
CustomServis.Entegrasyon entegrasyon = new CustomServis.Entegrasyon
{
    EntegrasyonKodu = "ERP", // Entegrasyon yapılacak program adı
    TabloAlan = "TICIMAXURUNID", // Ticimax tarafındaki sütun adı
    AlanDeger = "53", // Ticimax tarafındaki sütun değeri
    Tanim = "ERPSTOKID", // Program tarafındaki sütun adı
    Deger = "101298", // Program tarafındaki sütun değeri
};
// Entegrasyonu kaydediyoruz
customClient.SaveEntegrasyonId("U15saQ48dW453X1cA", entegrasyon);
```

4.2 SelectEntegrasyonId

Servis Metot imzası : **SelectEntegrasyonId(string UyeKodu, Entegrasyon entegrasyon)**

Parametre Açıklamaları	
Parametre	Açıklama
UyeKodu	Servis sağlayıcı tarafından verilen şifre
entegrasyon	Entegrasyon bilgisini taşıyan "Entegrasyon" sınıfı

Örnek Kullanım:

```
// Çekmek istediğimiz "Deger" alanına göre Entegrasyon oluşturuyoruz.
CustomServis.Entegrasyon entegrasyon = new CustomServis.Entegrasyon
{
    EntegrasyonKodu = "ERP", // Entegrasyon yapılacak program adı
    TabloAlan = "TICIMAXURUNID", // Ticimax tarafındaki sütun adı
    AlanDeger = "53", // Ticimax tarafındaki sütun değeri
    Tanim = "ERPSTOKID", // Program tarafındaki sütun adı
};
// Değeri çekiyoruz
String erpStokId = customClient.SelectEntegrasyonId("U15saQ48dW453X1cA", entegrasyon);
Console.WriteLine(erpStokId); // erpStokId = 101298
```

Ticimax Bilişim Teknolojileri A.Ş. servislerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.